




Aire Acondicionado

SPLIT MURO ON/OFF FLUJO 4D

Ayuda a mejorar la
distribución y el
flujo del aire

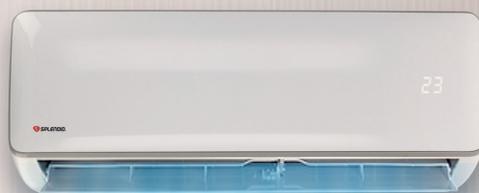

CARACTERÍSTICAS

9.000 btu/hr/12.000 btu/hr Frío Calor



Mayor Longitud de conexión

Instala tu equipo sin perder eficiencia.



Ecológico

Utiliza gas refrigerante R-410A que no daña la capa de ozono.



Kit de Cañerías

Facilita y ahorra en instalación con 3 metros de cañería incluida.



Display Digital

Indica la temperatura digitalmente.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo			SAAC-09K-0	SAAC-12K-0
Unidad interior			SAAC-09K-0-UI	SAAC-12K-0-UI
Unidad exterior			SAAC-09K-0-UE	SAAC-12K-0-UE
Capacidad nominal	Enfriamiento	W	2.640	3.200
	Calefacción	W	2.500	3.200
	Deshumidificación	Kg/h	0,5	1
Capacidad nominal	Enfriamiento	Btu/hr	9.007	10.918
	Calefacción	Btu/hr	8.530	10.918
Consumo	Enfriamiento	W	820	997
	Calefacción	W	680	884
Corriente nominal de funcionamiento	Enfriamiento	A	3,7	4,6
	Calefacción	A	3,1	4,1
Potencia máxima de entrada		W	1.000	1.400
Corriente máxima de entrada		A	5,49	8
EER		W/W	3,22	3,21
COP		W/W	3,68	2,62
Fuente de alimentación			220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz
Refrigerante			R-410A	R-410A
Carga de refrigerante		g	630	980
Máxima presión de descarga		Mpa	4,15	4,15
Máxima presión de succión		Mpa	1,15	1,15
Flujo de aire		m3/h	500	600
Nivel de ruido unidad interior		dB (A)	43	42
Nivel de ruido unidad exterior		dB (A)	51	52
Peso unidad interior (Neta)		Kg	8	10
Peso unidad interior (Embalaje)		Kg	11	12
Peso unidad exterior (Neta)		Kg	25,5	26
Peso unidad exterior (Embalaje)		Kg	28	31
Dimensiones Unidad Interior	Dimensiones producto			
	(Ancho x Profundidad x Alto)	mm	750x285x200	837x296x205
	Embalaje			
Dimensiones Unidad Exterior	Dimensiones producto			
	(Ancho x Profundidad x Alto)	mm	820x347x277	910x360x280
	Embalaje			
Dimensiones Unidad Exterior	Dimensiones producto			
	(Ancho x Profundidad x Alto)	mm	660x500x265	660x500x265
	Embalaje			
Dimensiones Unidad Exterior	Dimensiones producto			
	(Ancho x Profundidad x Alto)	mm	780x570x345	780x570x345
	Embalaje			
Kit de Cañerías Incluido		m	3	3
Máxima distancia total de instalación		m	20	20
Máxima distancia vertical de instalación		m	10	10
Área de Aplicación		m2	9 a 16	15 a 23

MODOS DE OPERACIÓN



Modo
Enfriamiento



Modo
Calefacción



Modo
Ventilación



Modo
Deshumidificación

CARACTERÍSTICAS



Sistema
Auto-limpieza



Temporizador



Display de
temperatura



Modo Sleep



Función
Mute



Función
Turbo



CONTACT CENTER
600 822 0080



www.splendid.cl

SPLENDID

